ПАСПОРТ
натяжитель троса “Талреп”

1. Общие сведения

Талреп является соединительным звеном между различными конструктивными элементами систем натяжения (стальных тросов, тяг и пр.).

2. Технические характеристики

Талреп представляет собой две полускобы, приваренные к бобышкам, с правой и левой резьбой.

В свою очередь центральная шпилька имеет с каждого конца правую и левую резьбу, посредине шестигранный прилив под гаечный ключ. При вращении прилива в одну либо в другую сторону полускобы сходятся либо расходятся вдоль оси центральной шпильки.

Рис. 1 Талреп в сдвинутом состоянии

Рис. 2 Талреп в раздвинутом состоянии

Прочность и эксплуатационные характеристики соответствуют требованиям ДСТУ EN 362 “Индивидуальные средства защиты от падения с высоты. Соединители”.

Рабочие и максимальные нагрузки указаны в таблице протокола испытаний, являющего неотъемлемой частью данного паспорта.

3.Правила использования и рекомендации по эксплуатации.

1. Посредством вращения центральной шпильки развести полускобы в противоположные стороны на максимальную или необходимую величину (рис.2).
2. Зафиксировав полускобы, присоединить их к необходимым конструктивным элементам.
3. Посредством гаечного ключа вращать шестигранный прилив в обратную сторону для сдвига полускоб навстречу друг другу до необходимого натяжения (рис.1).

Для безопасной эксплуатации талрепа необходимо проводить перед каждым использованием его осмотр на наличие механических дефектов, трещин, коррозии, деформации и других повреждений.

При их наличии либо изношенности талрепа более чем на 10 % от начального размера его эксплуатация ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

пример использования талрепа для натяжения троса в системе SKC-T

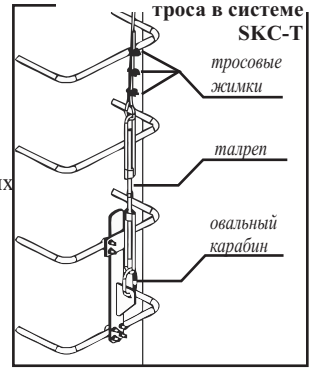

4. Техническое обслуживание и условия хранения

После эксплуатации талреп тщательно вычистить, высушить и смазать индустриальным маслом.

Хранить в сухом помещении, оберегать от воздействия агрессивных химических веществ.

Разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии защиты талрепа от механических повреждений ,атмосферных осадков и воздействия агрессивных сред.

Не реже одного раза в 6 месяцев талреп подлежит испытаниям статической нагрузкой в 1200 кг.

Таким же испытаниям подлежат устройства, хранящиеся на складе более 1 года.

Талреп, который противостоял рывку должен пройти внеплановые эксплуатационные испытания.

5. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик и функционирование талрепа при отсутствии механического износа и надлежащем хранении в течении всего срока эксплуатации. Срок службы зависит от интенсивности использования.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения.

Изготовитель не несёт ответственности за нецелевое или неправильное использование изделия.

6. Свидетельство о соответствии

Продукция имеет сертификат УкрСЕПРО №UA1.096.0006106-10